


# Disco de corte pequeño

# A 660 R SUPRA

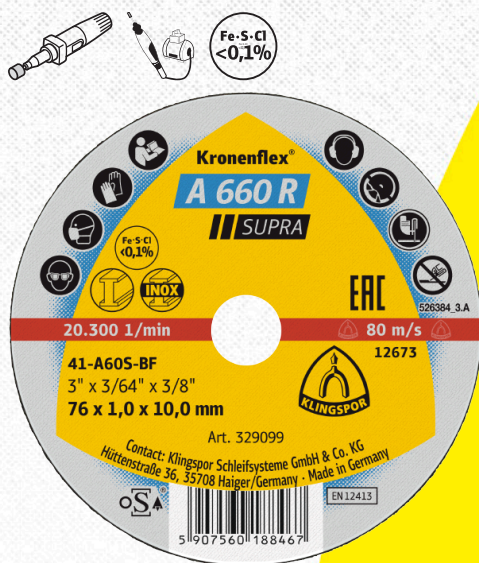

## Propiedades

Agente aglomerante Resina sintética reforzada con fibra

tipo de grano Óxido de aluminio

Dureza ■■■■■□□

Agresividad ■■■■■□□

Durabilidad ■■■■■□□

## Uso del producto

Mínima formación de rebaba - Para uso universal en áreas de difícil acceso - Corte de chapas y perfiles

## Materiales

Acero ●

Acero inoxidable ●

## Áreas de aplicación

- ▶ Construcción de instalaciones
- ▶ Fabricación de aparatos y tanques
- ▶ Construcción en metal
- ▶ Cerrajería
- ▶ Industria de procesamiento de acero inoxidable
- ▶ Fabricación de andamios

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
100 x 1 x 10		80 m/s	15300 U/min	25	368876
50 x 1 x 6		80 m/s	30600 U/min	40	368881
76 x 1 x 10		80 m/s	20100 U/min	40	368879
76 x 1 x 6		80 m/s	20100 U/min	40	368880
76 x 1,6 x 10		80 m/s	20100 U/min	40	368877
76 x 1,6 x 6		80 m/s	20100 U/min	40	368878

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

