


Tejido abrasivo, sujeción autofijante

CS 411 XK

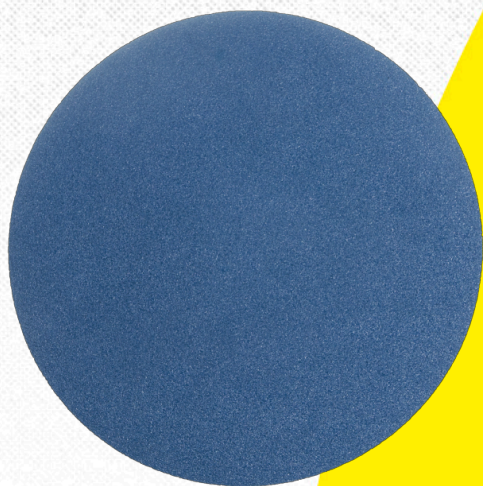

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado
Base	X-Algodón

Uso del producto

Comportamiento de lijado agresivo gracias al grano de alúmina de zircón autoafilante - Disco de alto rendimiento con soporte de algodón resistente al desgarró, ideal para el lijado basto e intermedio de cantos y superficies

Materiales

Acero inoxidable	●
Acero	●
Metal universal	●
Madera	●

Áreas de aplicación

- ▶ Construcción en acero
- ▶ Industria de procesamiento de acero inoxidable
- ▶ Construcción en metal
- ▶ Industria maderera

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
115	80	○0	CS 411 XK	50	279638
125	40	○0	CS 411 XK	50	291980
125	60	○0	CS 411 XK	50	182412
125	80	○0	CS 411 XK	50	238954

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diámetro en mm	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
150	40	○ 0	CS 411 XK	50	301271
150	60	○ 0	CS 411 XK	50	64647
150	80	○ 0	CS 411 XK	50	285565

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

