


Disco Quick Lock **QRC 910**

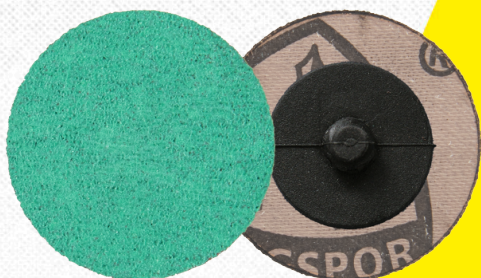

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado

Uso del producto

Poder de arranque extremadamente alto en acero inoxidable gracias al grano cerámico microcristalino y autoafilante - Propiedades abrasivas de agresividad continua - Multibond permite lijado refrigerado en acero inoxidable

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 230 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	grano	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
50	40	CS 920 Y	100	295372
50	60	CS 920 Y	100	295374
50	80	CS 920 Y	100	295375

Materiales

Acero inoxidable	●
Aceros de alta aleación	●

Áreas de aplicación

- Fabricación de aparatos y tanques
- Industria automovilística

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

